Type 014725
Type 014825

Durchgangs- und Eck- Ausgussventile, PN 16
mit aussenliegender Feder, 0,1 – 0,5 bar
aus Sphäroguss EN-JS1049
Innenteile Rotguss CC491K
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F1/F32
Flansche nach DIN PN 10/16
Zulässige Betriebsdrücke und
Temperaturen nach DIN 2401


discharge-valves, straight and angle type, PN 16
with outside spring, adjustable 0,1 – 0,5 bar
nodular iron EN-JS1049
inner parts bronze CC491K
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F1/F32
flanges acc. to DIN PN 10/16
working pressure and
temperature acc. to DIN 2401

Materialspezifikation:


Gehäuse:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Bügeldeckel:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Sitz:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Kegel:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Spindel:	CuZn35Ni3Mn2AiPb	CW710R

material specification:

body:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
bonnet:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
seat:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
disc:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
stem:	CuZn35Ni3Mn2AiPb	CW710R

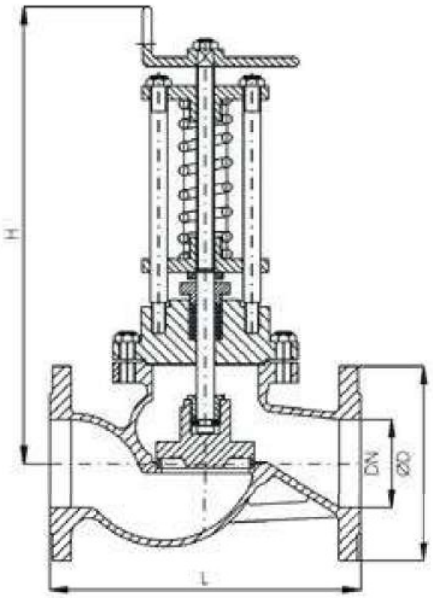

Type 014725

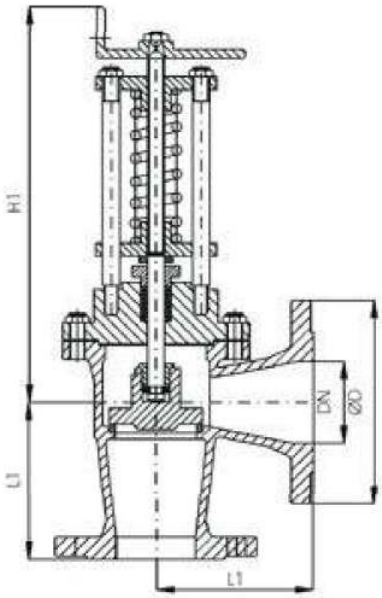

Type 014825

NW/DN	L	L1	D	PCD	Holes	H	H1	KG 014725	KG 014825
15	130	90	95	65	4 x 14	270	250	7	7
20	150	95	105	75	4 x 14	270	250	7	7
25	160	100	115	85	4 x 14	285	265	8	7
32	180	105	140	100	4 x 18	310	285	9	9
40	200	115	150	110	4 x 18	340	320	11	10
50	230	125	165	125	4 x 18	395	380	15	14
65	290	145	185	145	4 x 18	435	410	19	18
80	310	155	200	160	8 x 18	480	440	32	30
100	350	175	220	180	8 x 18	510	465	42	35
125	400	200	250	210	8 x 18	600	550	60	52
150	480	225	285	240	8 x 22	600	595	85	70
175	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	600	275	340	295	8 x 22	835	765	140	115
250	730	325	395	350	12 x 22	1030	965	250	200
300	850	375	445	400	12 x 22	1065	980	360	260

Absperrbare Rückschlagventile mit innenliegender Feder: Siehe Type 017925/018925
for screw-down-non-return valves with inside spring: see type 017925/018925

for more information please contact us at info@omnium.gr