Type 031065

Auslaufventile, PN 10
aus Messing vernickelt
mit eingeschraubtem Oberteil
mit Weichdichtung
mit Schlauchverschraubung
Aussengewinde nach ISO 228/1


drain valves, PN 10
nickled brass
with screwed-in bonnet
with soft-sealing
with hose fitting
male screwed thread acc. to ISO 228/1

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuZn39Pb2	CW612N
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Kegel:	CuZn39Pb2 mit Weichdichtung	CW612N

material specification:

body:	CuZn39Pb2	CW612N
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
disc:	CuZn39Pb2 with soft-sealing	CW612N

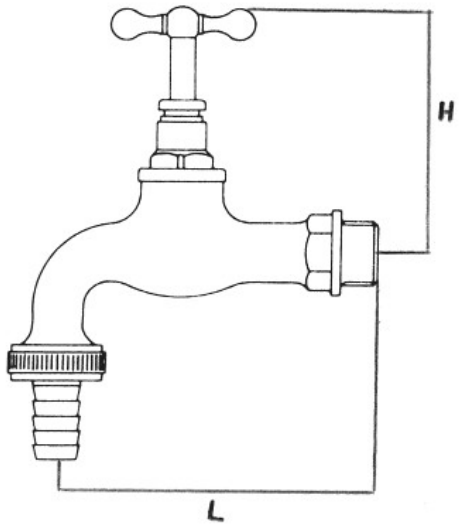

Type 031065

NW/DN	L	H	KG
G ⅜“	100	67	0,3
G ½“	100	67	0,3
G ¾“	100	67	0,3
G 1“	117	70	0,5