Type 032660

Flanschen-Durchgangsventile, PN 16
aus Rotguss / Messing
und eingeschraubtem Oberteil
mit PTFE-Dichtung
Flansche nach DIN PN 16


flanged globe valves, PN 16
bronze / brass
with screwed-in bonnet
with PTFE-sealing
flanges acc. to DIN PN 16

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Kegel:	CuZn39Pb2 mit PTFE-Dichtung	CW612N
Handrad:	Zinkguss	-

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
disc:	CuZn39Pb2 with PTFE-sealing	CW612N
handwheel	zinc casting	-

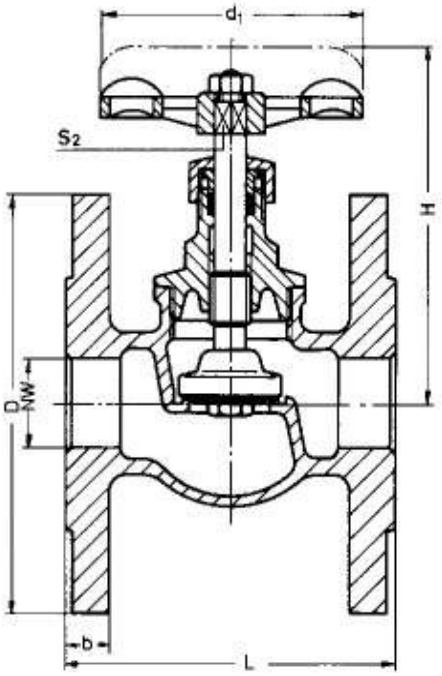

Type 032660

NW/DN	L	D	PCD	Holes	H	b	d1	S2	KG
20	80	105	75	4 x 14	95	12	60	6	1,9
25	90	115	85	4 x 14	105	12	70	7	2,5
32	95	140	100	4 x 18	120	14	80	8	3,8
40	110	150	110	4 x 18	130	14	90	9	4,4
50	125	165	125	4 x 18	145	16	110	9	6,5

www.omnium.gr - sales@omnium.gr