Type 032760

Muffenventile PN 16
aus Rotguss / Messing
und eingeschraubtem Oberteil
metallisch dichtend
Innengewinde nach ISO 228/1


globe valve PN 16
bronze / brass
with screwed-in bonnet
metal seat
female screwed thread acc. to ISO 228/1

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Oberteil:	CuZn39Pb2	CW612N
Kegel:	CuZn39Pb2	CW612N
Handrad:	Stahlblech	-

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuZn39Pb2	CW612N
disc:	CuZn39Pb2	CW612N
handwheel	sheet steel	-

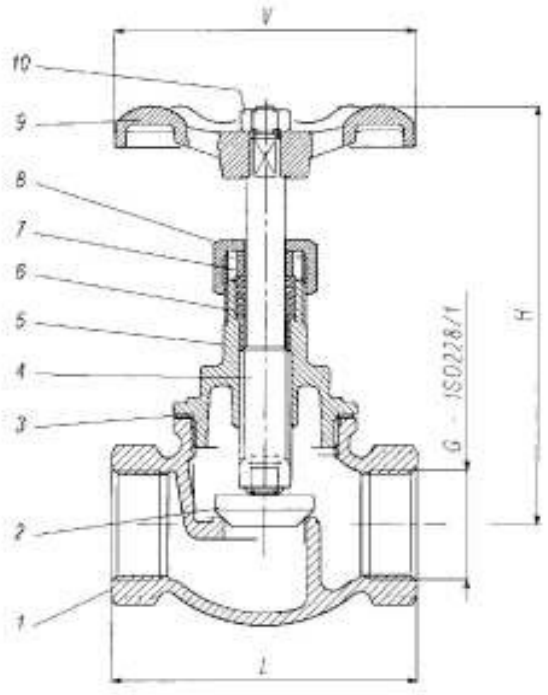

Type 032760

NW/DN	L	H	V	KG
G ¼“	40	63	53	0,20
G ⅜“	54	78	55	0,20
G ½“	46	65	53	0,25
G ¾“	71	91	70	0,35
G 1“	80,5	101	70	0,50
G 1 ¼“	96	118	80	0,70
G 1 ½“	104	137	80	1,25
G 2“	128	152	95	1,70
G 2 ½“	155	213	110	4,20
G 3“	173	230	130	4,90
G 4“	199	260	130	7,90