Type 077075
Type 077575

(Seite 1/2; page 1/2)

Doppelflansch-Absperrklappen PN 10/16
Flansche nach DIN PN 10/16
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe
Gehäuse aus Sphäroguss EN-JS1030
Klappenscheibe aus CC333G
Manschette aus NBR (Buna-N)
Baulänge DIN 3202 F16 (EN 558) – ISO 5752 kurz


butterfly-valves, double-flanged type PN 10/16
flanges acc. to DIN PN 10/16
actuated by lever or gear-box
body nodular iron EN-JS1030
disc CC333G
liner NBR (Buna-N)
face/face DIN 3202 F16 (EN 558) – ISO 5752 short

Materialspezifikation:

Gehäuse:	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
Scheibe:	CuAl10Fe5Ni5-C	CC333G
Manschette:	Buna-N	NBR
Welle:	X2CrNiMON22-5-3	1.4462

material specification:

body:	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
disc:	CuAl10Fe5Ni5-C	CC333G
liner:	Buna-N	NBR
stem:	X2CrNiMON22-5-3	1.4462

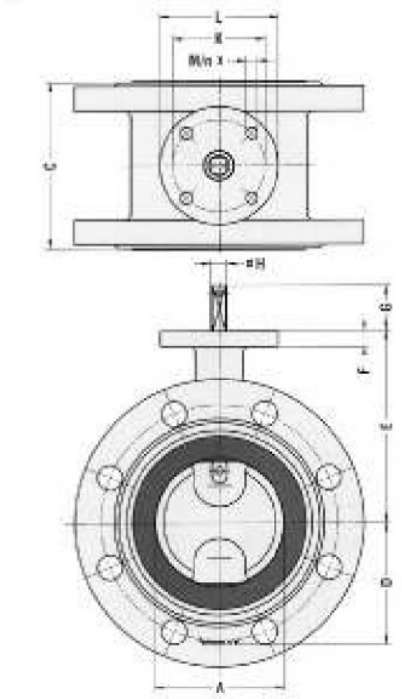


Type 077075 (mit Rasterhebel / with lever)
Type 077575 (mit Handgetriebe / with gear-box)

NW/DN	C	A	D	E	F	G	H	K	L	N x M	KG 077075	KG 077575
50	108	50	63	118	12	34	10	70	90	4 x 9	9,0	10
65	112	65	71	126	12	34	10	70	90	4 x 9	10	11
80	114	80	78	133	12	34	10	70	90	4 x 9	12	13
100	127	100	98	147	12	34	12	70	90	4 x 9	14	15
125	140	125	109	160	12	34	12	70	90	4 x 9	18	19
150	140	150	133	180	14	34	16	70	90	4 x 9	25	26
200	152	200	158	204	14	34	16	70	90	4 x 9	34	35
250	165	250	194	245	15	45	24	102	125	4 x 11	-	55
300	178	300	219	270	15	45	24	102	125	4 x 11	-	70
350	190	336	256	315	15	45	24	102	125	4 x 11	-	100
400	216	386	308	363	25	50	30	140	175	4 x 17	-	138
450	222	436	334	388	25	50	30	140	175	4 x 17	-	158
500	229	486	360	413	25	50	30	140	175	4 x 17	-	208

Type 077075
Type 077575

(Seite 2/2; page 2/2)

Handhebel für Type 077075 / lever for type 077075
Handgetriebe für Type 077575 / gear box for type 077575

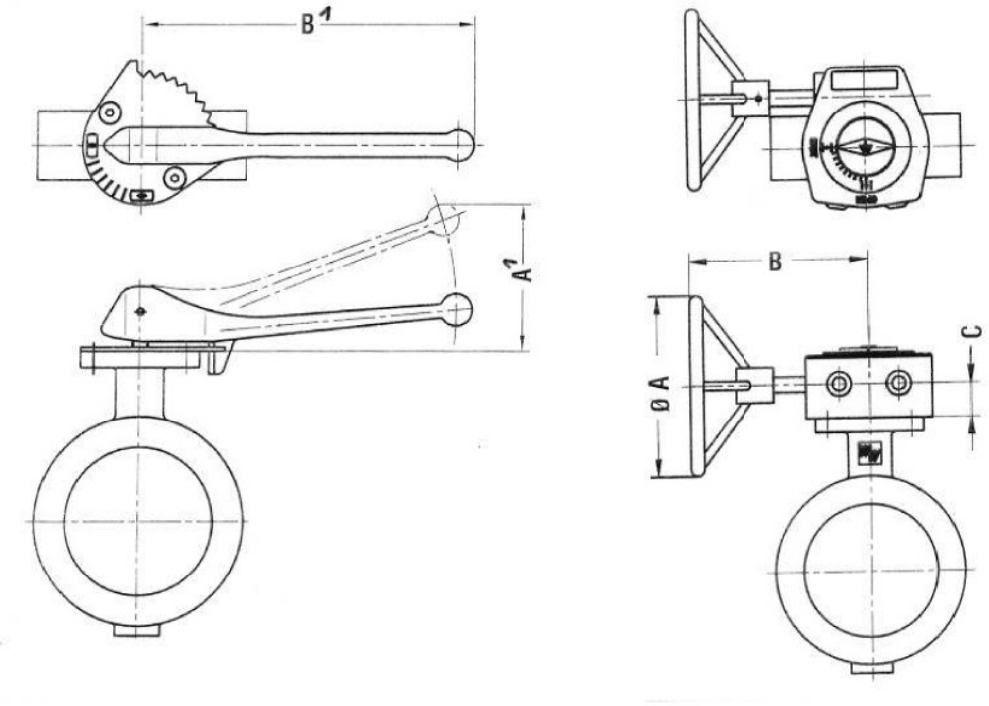

Handhebel für Absperrklappen bis DN 200 / lever for butterfly valves up to DN 200
Hebel aus Temperguss / lever in hard iron
Rasterscheibe aus verzinktem Stahl / plate in galvanized steel

NW/DN	A1	B1
50 – 80	112	250
100 – 125	112	250
150 - 200	121	315

Handgetriebe für Absperrklappen bis DN 500 / gear box for butterfly valves up to DN 500
Gehäuse aus Aluminium, Handrad aus Stahlblech / body in aluminium, handwheel in sheet steel
Selbsthemmende Ausführung; mit Stellungsanzeige / self-absorbing type; with position indicator

NW/DN	ØA	B	C
50 – 125	100	104	21
150 – 200	125	123	30
250 – 350	300	228	36
400 - 500	400	294	40

For more information please contact us at info@omnium.gr