Type 078075
Type 078175

(Seite 1/2; page 1/2)

Ring-Absperrklappen PN 10/16
„LUG“ – Type, mit Gewindebohrungen
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe
Gehäuse aus Sphäroguss EN-JS1030
Klappenscheibe aus CC333G
Manschette aus NBR (Buna-N)
Baulänge nach DIN 3202 K1 (EN 558-1)


butterfly-valves, wafer type PN 10/16
“LUG” – type, with threaded holes
for mounting between flanges DIN PN 10/16
actuated by lever or gear-box
body nodular iron EN-JS1030
disc CC333G
liner NBR (Buna-N)
face to face acc. to DIN 3202 K1 (EN 558-1)

Materialspezifikation:

Gehäuse:	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
Scheibe:	CuAl10Fe5Ni5-C	CC333G
Manschette:	Buna-N	NBR
Welle:	X2CrNiMON22-5-3	1.4462

material specification:

body:	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
disc:	CuAl10Fe5Ni5-C	CC333G
liner:	Buna-N	NBR
stem:	X2CrNiMON22-5-3	1.4462

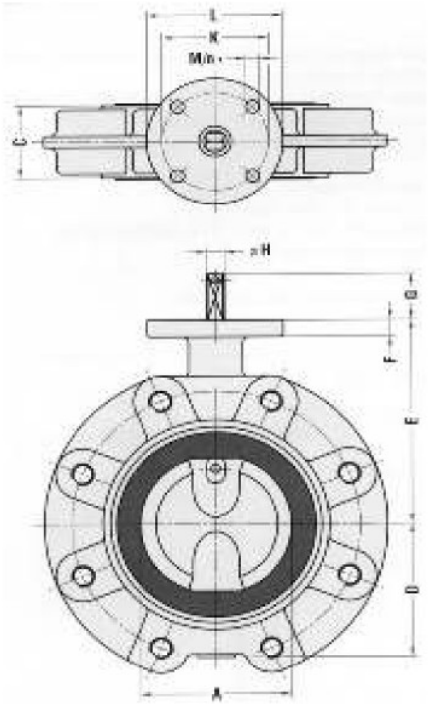

Type 078075 (mit Rasterhebel / with lever)
Type 078175 (mit Handgetriebe / with gear-box)


NW/DN	C	A	D	E	F	G	H	K	L	N x M	KG 078075	KG 078175
50	43	50	63	118	12	34	10	70	90	4 x 9	9,0	10
65	43	65	71	126	12	34	10	70	90	4 x 9	10	11
80	46	80	78	133	12	34	10	70	90	4 x 9	11	12
100	52	100	98	147	12	34	12	70	90	4 x 9	13	14
125	56	125	109	160	12	34	12	70	90	4 x 9	17	18
150	56	150	133	180	14	34	16	70	90	4 x 9	22	23
200	60	200	158	204	14	34	16	70	90	4 x 9	27	28
250	68	250	194	245	15	45	24	102	125	4 x 11	-	33
300	78	300	219	270	15	45	24	102	125	4 x 11	-	41
350	78	336	256	315	15	45	24	102	127	4 x 11	-	55
400	102	386	308	363	25	50	30	140	175	4 x 17	-	93
450	114	436	334	388	25	50	30	140	175	4 x 17	-	113
500	127	486	360	416	25	50	30	140	175	4 x 17	-	138

For more information please contact us at info@omnium.gr

Type 078075
Type 078175

(Seite 2/2; page 2/2)

Handhebel für Type 078075 / lever for type 078075
Handgetriebe für Type 078175 / gear box for type 078175

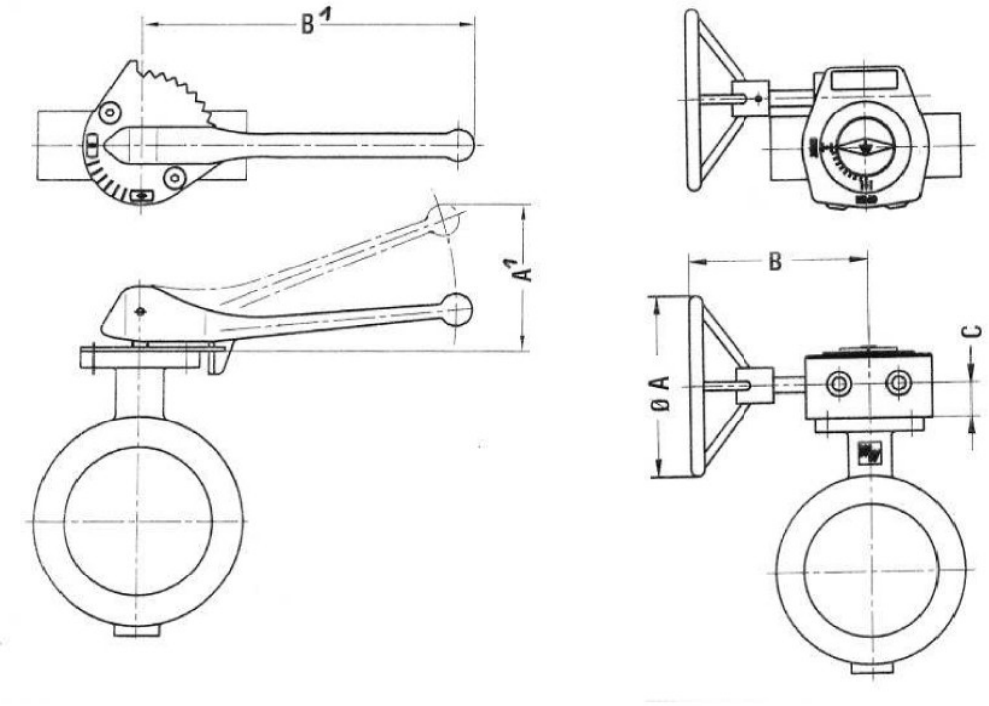

Handhebel für Absperrklappen bis DN 200 / lever for butterfly valves up to DN 200
Hebel aus Temperguss / lever in hard iron
Rasterscheibe aus verzinktem Stahl / plate in galvanized steel

NW/DN	A1	B1
50 – 80	112	250
100 – 125	112	250
150 - 200	121	315

Handgetriebe für Absperrklappen bis DN 500 / gear box for butterfly valves up to DN 500
Gehäuse aus Aluminium, Handrad aus Stahlblech / body in aluminium, handwheel in sheet steel
Selbsthemmende Ausführung; mit Stellungsanzeige / self-absorbing type; with position indicator

NW/DN	ØA	B	C
50 – 125	100	104	21
150 – 200	125	123	30
250 – 350	300	228	36
400 - 500	400	294	40

For more information please contact us at info@omnium.gr