Type 086560 (A - Bronze)
Type 086510 (B - Cast Iron)
Type 086520 (D - GGG40)

Flanschen - Rückschlagklappe, kurze Bauform
mit vollem Durchgang
DN 015 – DN 150: PN 16
DN 200 – DN 300: PN 10

flanged swing check valve, short type
with full bore
DN 015 – DN 150: PN 16
DN 200 – DN 300: PN 10

Materialspezifikation:

material specification:

A - Bronze

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Klappe:	CuAl10Fe5Ni5-C	CC333G
O-Ring:	Buna-N	NBR

A - bronze

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
clapper:	CuAl10Fe5Ni5-C	CC333G
o-ring:	Buna-N	NBR

B – GG / Stahl

Gehäuse:	EN-GJL-250	EN-JL1040
Klappe:	S355J2G3	1.0570
O-Ring:	Buna-N	NBR

B – cast iron / steel


body:	EN-GJL-250	EN-JL1040
clapper:	S355J2G3	1.0570
o-ring:	Buna-N	NBR

D – GGG40 / Stahl

Gehäuse:	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
Klappe:	S355J2G3	1.0570
O-Ring:	Buna-N	NBR

D – ductile iron / steel

body:	EN-GJS-400-15	EN-JS1030
clapper:	S355J2G3	1.0570
o-ring:	Buna-N	NBR

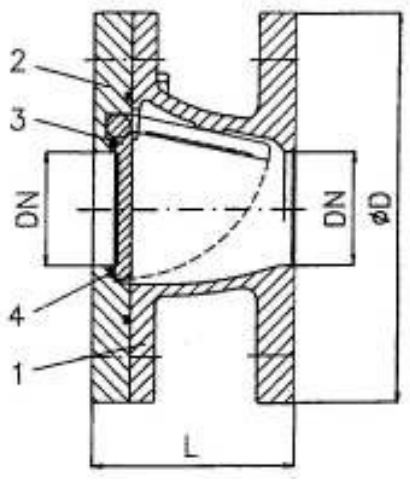

NW/DN	L	D Ø	PCD	Holes	KG
15	65	95	65	4 x 14	2,1
20	70	105	75	4 x 14	2,5
25	70	115	85	4 x 14	3,0
32	75	140	100	4 x 18	5,0
40	80	150	110	4 x 18	6,0
50	85	165	125	4 x 18	7,0
65	105	185	145	4 x 18	9,0
80	125	200	160	8 x 18	11
100	145	220	180	8 x 18	16
125	170	250	210	8 x 18	21
150	200	285	240	8 x 23	29
200	250	340	295	8 x 23	44
250	310	395	350	12 x 23	64
300	360	445	400	12 x 23	79