Type 105130
Type 105230
Type 105330

Durchgangs-Sicherheitsventile, federbelastet
mit TÜV-Bauteilkennzeichen
aus Stahlguss 1.0619+N
Flanschanschluss nach DIN, PN 40
für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten
Type 105130: mit geschlossener Anlüftung
Type 105230: mit offener Anlüftung
Type 105330: mit gasdichter Kappe
metallisch oder weichdichtend


straight safety-valves, springloaded
with type-approval from German TÜV
in cast steel 1.0619+N
with flanges acc. to DIN, PN 40
for steam, gases and liquids
type 105130: with closed lifting device
type 105230: with open lifting device
type 105330: with gastight cap
with metal seat or soft-seated

Materialspezifikation:

Gehäuse:	GP240GH+N	1.0619+N
Haube:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
Spindel:	X20Cr13+QT	1.4021+QT
Kegel:	X39CrMo17-1+QT	1.4122+QT

material specification:

body:	GP240GH+N	1.0619+N
bonnet:	EN-GJS-400-18U-LT	EN-JS1049
stem:	X20Cr13+QT	1.4021+QT
disc:	X39CrMo17-1+QT	1.4122+QT

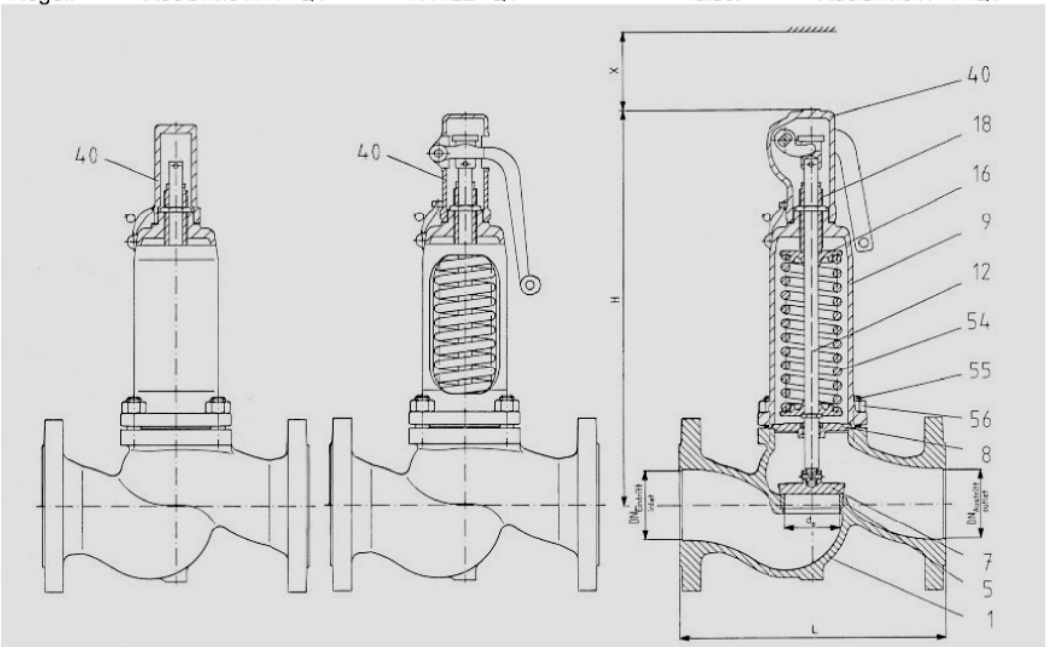

mit gasdichter Kappe H 2
with gastight cap H 2

offene Federhaube mit Anlüftung H 3
Teller anlüftbar
open bonnet lifting device H 3
disc liftable

geschlossene Federhaube mit Anlüftung H 4
Teller anlüftbar
closed bonnet lifting device H 4
disc liftable

DN E	DN A	d0 / SitzØ	L	H (H4)	H (H3)	H (H2)	p min.	p max.	KG
015	015	12 mm	130	235	235	235	0,5 bar	40 bar	5,0
020	020	18 mm	150	240	240	240	0,5 bar	40 bar	6,0
025	025	18 mm	160	240	240	240	0,5 bar	40 bar	7,0
032	032	18 mm	180	260	260	260	0,5 bar	40 bar	9,0
040	040	23 mm	200	360	350	340	0,5 bar	40 bar	12
050	050	29 mm	230	400	390	380	0,5 bar	40 bar	16
065	065	37 mm	290	400	390	380	0,5 bar	40 bar	19
080	080	46 mm	310	460	450	440	0,5 bar	30 bar	26
100	100	60 mm	350	575	575	530	0,5 bar	30 bar	41
125	125	98 mm	400	650	650	610	0,5 bar	20 bar	54
150	150	125 mm	480	710	710	665	0,5 bar	16 bar	80