Type 072050
Type 072055

(Seite 1/2; page 1/2)

Ring-Absperrklappen PN 10/16
- Hochleistungsklappe bis + 220° C -
zum Einbau zwischen Flansche DIN PN 10/16
Betätigung mit Rasterhebel oder Handgetriebe
Gehäuse aus Edelstahl
Klappenscheibe aus Edelstahl
Manschette aus PTFE/Glass
Baulänge nach DIN 3202 K1 (EN 558-1)


butterfly-valves, wafer type PN 10/16
- high performance type up to + 220° C -
for mounting between flanges DIN PN 10/16
actuated by lever or gear-box
body in stainless steel
disc in stainless steel
liner in PTFE/glas
face to face acc. to DIN 3202 K1 (EN 558-1)

Materialspezifikation:

Gehäuse:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
Scheibe:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
Manschette:	PTFE/Glass	-
Welle:	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571

material specification:

body:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
disc:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
liner:	PTFE/glas	-
stem:	X6CrNiMoTi17 12 2	1.4571

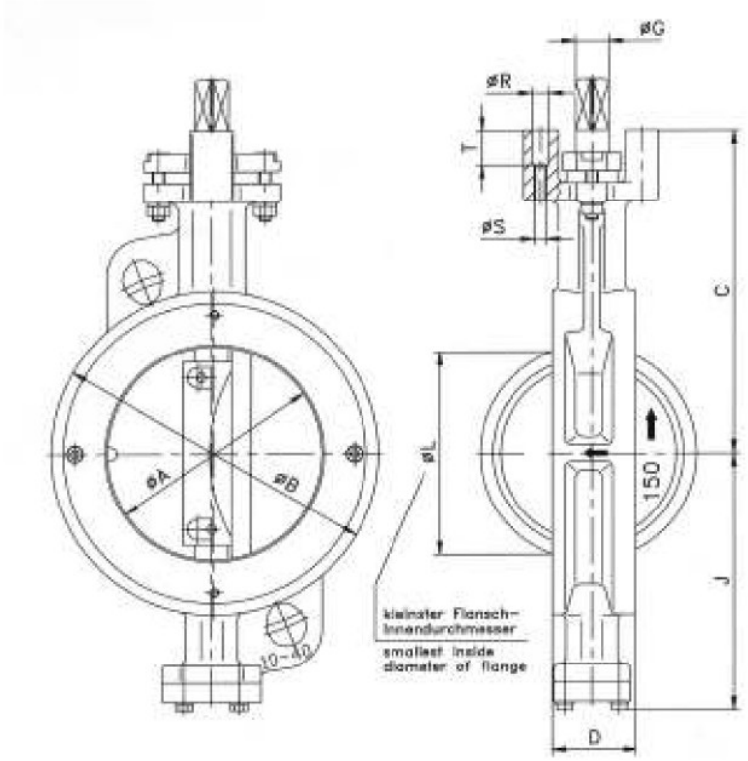

Type 072050 (mit Rasterhebel / with lever)
Type 072055 (mit Handgetriebe / with gear-box)

NW/DN	D	ØA	ØB	C	G	J	ØL	T	ØR	ØS	KG 072050	KG 072055
50	43	47	102	142	18	103	46	23	11	M 8	5,4	5,6
65	43	64	122	154	18	115	59	23	11	M 8	6,2	6,4
80	46	76	133	162	18	122	76	23	11	M 8	7,7	7,9
100	52	98	156	179	18	135	93	23	11	M 8	8,2	8,4
125	56	119	188	197	22	152	118	23	11	M 8	12	13
150	56	140	216	215	22	174	139	23	11	M 8	15	16
200	60	190	268	262	28	216	190	23	13	M 10	-	24
250	68	237	323	292	28	248	238	23	13	M 12	-	36
300	78	280	375	336	36	283	281	22	16	M 12	-	48


For more information please contact us at info@omnium.gr

Type 072050
Type 072055

(Seite 2/2; page 2/2)


Handhebel für Type 072050
Stufenloser Handhebel für DN 50 – DN 150

lever for type 072050
variable lever for DN 50 – DN 150

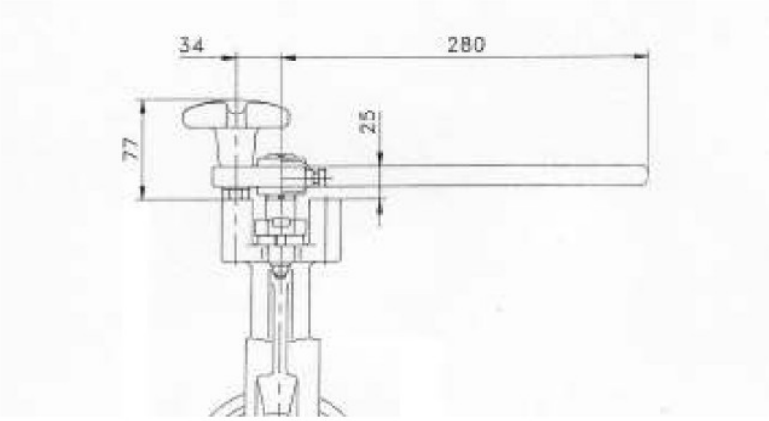

Handgetriebe aus Aluminium für Type 072055
Handgetriebe für Absperrklappen bis DN 300

gear-box in aluminium for type 072055
gear-box for butterfly valves up to DN 300

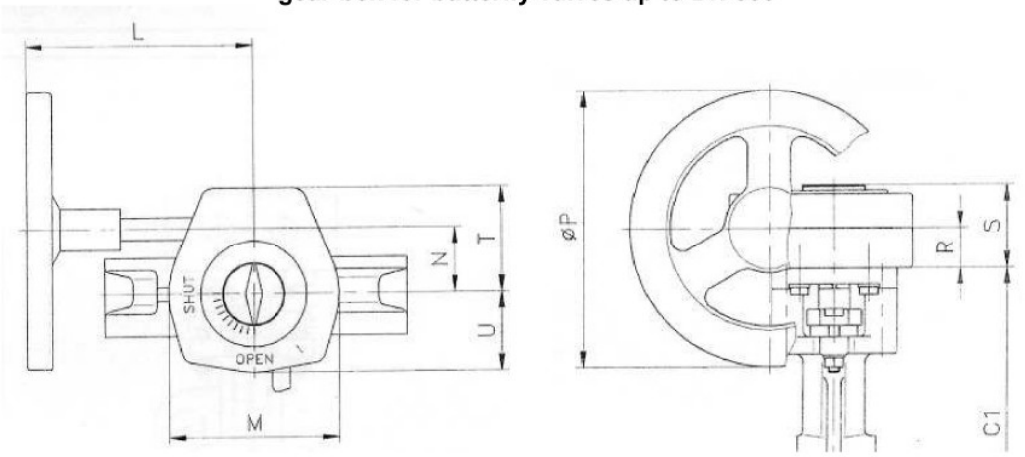

NW/DN	C1	L	M	N	ØP	R	S	T	U
050	157	127	96	39	125	27	55	61	46
065	169	127	96	39	125	27	55	61	46
080	177	127	96	39	125	27	55	61	46
100	194	127	96	39	125	27	55	61	46
125	212	162	122	47	200	29	60	76	56
150	230	162	122	47	200	29	60	76	56
200	280	187	137	60	200	29	60	88	62
250	310	187	137	60	200	29	60	88	62
300	356	210	175	76	250	33	69	111	79